

КАТАЛОГ


Уличные светодиодные гирлянды
и комплектующие от Иноксхаб




2025/2026

СОДЕРЖАНИЕ


(нажмите на иконку, чтобы перейти к нужной категории)




НИТИ 220В




НИТИ 24В



БАХРОМА




ЗАНАВЕС




ДЮРАЛАЙТ




ГИБКИЙ НЕОН




СЕТКА




ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ



БЕЛТ-ЛАЙТ



БЛОКИ ПИТАНИЯ



СОЕДИНИТЕЛИ И УДЛИНИТЕЛИ

Уважаемые клиенты! Окончательная стоимость продукции, индивидуальные скидки и иные условия согласовываются с вашим персональным менеджером

1 НИТИ 220В. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина – 10 метров (5+5 м)

Шаг между светодиодами – 10 см

Количество светодиодов – 100 LED

Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (мерцает каждый 5-ый)

Количество мерц. светодиодов (МУЛЬТИ) – 14 LED (мерцает каждый 7-й)

Количество последовательных соединений – до 10 штук (100 м)

Потребляемая мощность – до 8 Вт

Рабочее напряжение – 220 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)

Температура эксплуатации – от -40° до +60°С

Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)

Гарантия – 12 месяцев

Изоляция проводов:

1. **Материал провода** – медный провод ПВХ 2.3 мм

Цвет провода – прозрачный

2. **Материал провода** – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм

Цвет провода – белый/черный


3. **Материал провода** – медный провод Резина (каучук) 3.3 мм

Цвет провода – белый/черный


ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД




МЕДНЫЙ ПРОВОД
РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

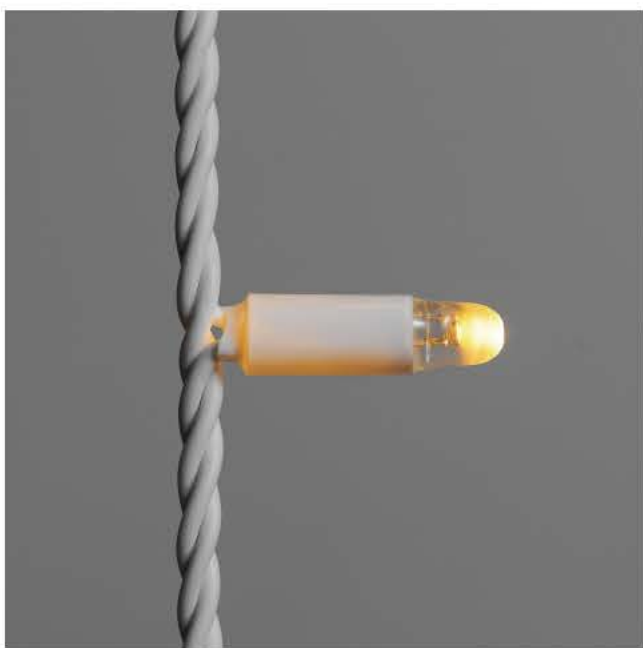


РЕЗИНА (КАУЧУК) 3.3 ММ

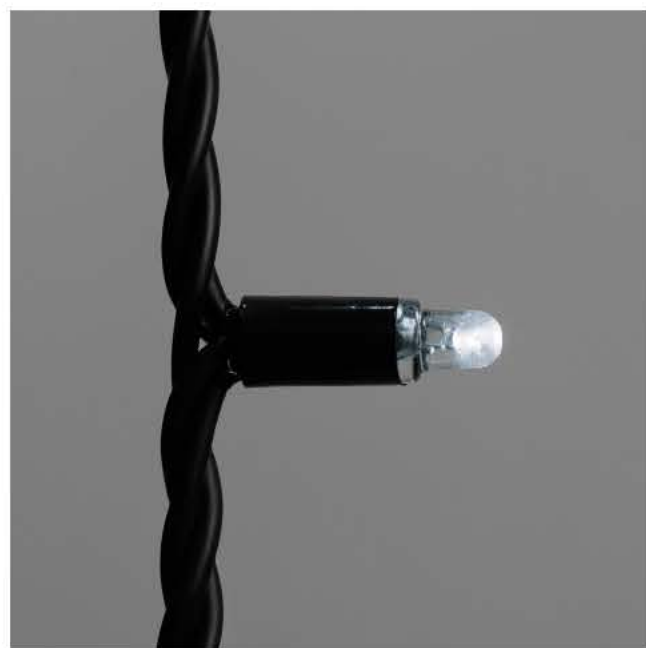

НИТИ 220В СТАТИКА

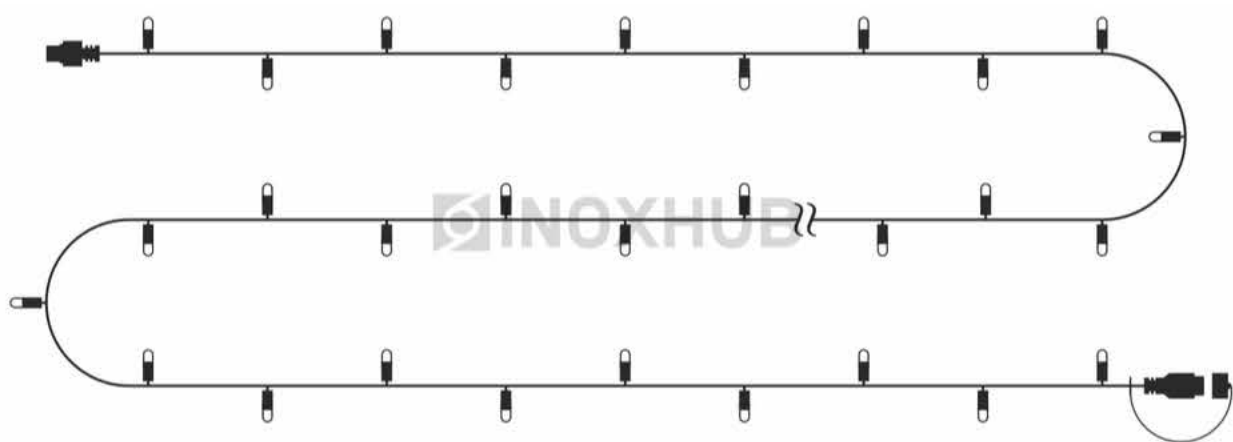

НИТИ 220В С МЕРЦАНИЕМ ⚡

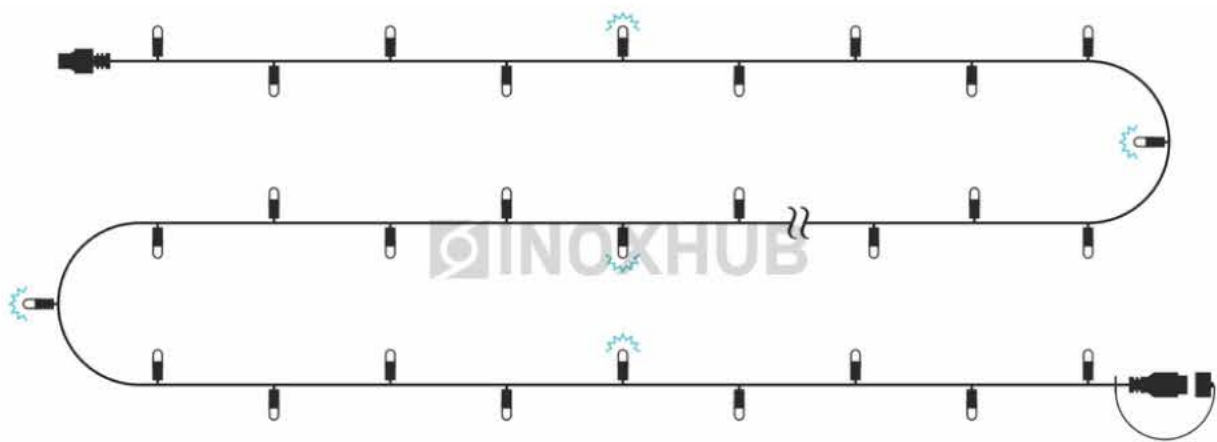

⚡ **Режим свечения** – мерцание FLASH (мерцает каждый 5-й диод, кроме INH-L01-S10CF-220V-RB/M – мерцает каждый 7-й диод)

НИТИ 220В ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина – 10 метров (5+5 м)	Цвет провода – прозрачный
Шаг между светодиодами – 10 см	Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Количество светодиодов – 100 LED	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 5-й)	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Количество последовательных соединений – до 10 штук (100 м)	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Потребляемая мощность – до 8 Вт	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	2 730 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	1 911 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 638 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 365 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	2 840 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	1 988 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 704 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 420 Р

	INH-L01-S10C-220V-CT/W-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/WW-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/B-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/R-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, КРАСНЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/G-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, ЗЕЛЕНЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/P-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, РОЗОВЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/V-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, ФИОЛЕТОВЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/Y-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, ЖЕЛТЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-CT/M-U	Нить 10м, 220В, IP65, прозрачный провод, МУЛЬТИ

	INH-L01-S10CF-220V-CT/W-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/WW-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/B-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/R-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, КРАСНЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/G-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, ЗЕЛЕНЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/P-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, РОЗОВЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/V-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, ФИОЛЕТОВЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-CT/Y-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, ЖЕЛТЫЙ

НИТИ 220В МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

Длина – 10 метров (5+5 м)	Цвет провода – белый/черный
Шаг между светодиодами – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Количество светодиодов – 100 LED	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 5-й)	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Количество последовательных соединений – до 10 штук (100 м)	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Потребляемая мощность – до 8 Вт	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	2 930 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 051Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 758Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 465 Р

	INH-L01-S10C-220V-SRW/W-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-SRW/WW-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-SRB/W-U	Нить 10м, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-SRB/WW-U	Нить 10м, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-SRB/B-U	Нить 10м, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, СИНИЙ
	INH-L01-S10C-220V-SRB/R-U	Нить 10м, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, КРАСНЫЙ

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 045 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 131 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 827 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 523 Р

	INH-L01-S10CF-220V-SRW/W-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRW/WW-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRW/B-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, СИНИЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRW/R-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, КРАСНЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRW/G-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ЗЕЛЁНЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRW/P-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, РОЗОВЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRW/V-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ФИОЛЕТОВЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRB/W-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRB/WW-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRB/B-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, СИНИЙ
	INH-L01-S10CF-220V-SRB/R-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, КРАСНЫЙ
	INH-L01-S10CF/WW-220V-SRB/WW-U	Нить 10м, мерцающая теплым белым, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

НИТИ 220В РЕЗИНА КАУЧУК 3.3 ММ

Длина – 10 метров (5+5 м)	Цвет провода – белый/черный
Шаг между светодиодами – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 3.3 мм
Количество светодиодов – 100 LED	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 5-ый)	Температура эксплуатации – от -40º до +60ºC
Количество мерц. светодиодов (МУЛЬТИ) – 14 LED (каждый 7-й)	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Количество последовательных соединений – до 10 штук (100 м)	Гарантия – 12 месяцев
Потребляемая мощность – до 8 Вт	

СТАТИКА

Розница	3 320 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 324 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 992 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 660 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 425 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 397 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 055 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 713 Р

	INH-L01-S10C-220V-RW/W-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-RW/WW-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-RW/B-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, СИНИЙ
	INH-L01-S10C-220V-RW/R-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, КРАСНЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-RW/G-U	Нить 10м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ЗЕЛЕНый
	INH-L01-S10C-220V-RB/W-U	Нить 10м, 220В, IP65, черная резина 3.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-220V-RB/WW-U	Нить 10м, 220В, IP65, черная резина 3.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

	INH-L01-S10CF-220V-RW/W-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-RW/WW-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-RW/B-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, СИНИЙ
	INH-L01-S10CF-220V-RW/R-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, КРАСНЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-RW/G-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ЗЕЛЕНый
	INH-L01-S10CF-220V-RB/W-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, черная резина 3.3мм, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-RB/WW-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, черная резина 3.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-220V-RB/M-U	Нить 10м, мерцающая, 220В, IP65, черная резина 3.3мм, МУЛЬТИ
	INH-L01-S10CF/WW-220V-RB/WW-U	Нить 10м, мерцающая теплым белым, 220В, IP65, черная резина 3.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

2 НИТИ 24В. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НИТИ 24В ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина – 10 метров

Шаг между светодиодами – 10 см

Количество светодиодов – 100 LED

Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (мерцает каждый 5-ый)

Количество последовательных соединений – до 8 штук (80 м)

Потребляемая мощность – до 8 Вт

Рабочее напряжение – 24 В

Цвет провода – прозрачный

Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)

Температура эксплуатации – от -40° до +60°C

Работает от трансформатора AC/DC 220В/24В (не входит в комплект)

Гарантия – 12 месяцев

НИТИ 24В МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

Длина – 10 метров

Шаг между светодиодами – 10 см

Количество светодиодов – 100 LED

Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (мерцает каждый 5-ый)

Количество последовательных соединений – до 8 штук (80 м)

Потребляемая мощность – до 8 Вт

Рабочее напряжение – 24 В

Цвет провода – белый/черный/красный/золотой

Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)

Температура эксплуатации – от -40° до +60°C

Работает от трансформатора AC/DC 220В/24В (не входит в комплект)

Гарантия – 12 месяцев

НИТИ 24В РЕЗИНА КАУЧУК 3.3 ММ

Длина – 10 метров

Шаг между светодиодами – 10 см

Количество светодиодов – 100 LED

Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (мерцает каждый 5-ый)

Количество последовательных соединений – до 8 штук (80 м)

Потребляемая мощность – до 8 Вт

Рабочее напряжение – 24 В

Цвет провода – белый/черный

Материал провода – медный провод Резина (каучук) 3.3 мм


Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)

Температура эксплуатации – от -40° до +60°C


Работает от трансформатора AC/DC 220В/24В (не входит в комплект)

Гарантия – 12 месяцев

НИТИ 24В СТАТИКА

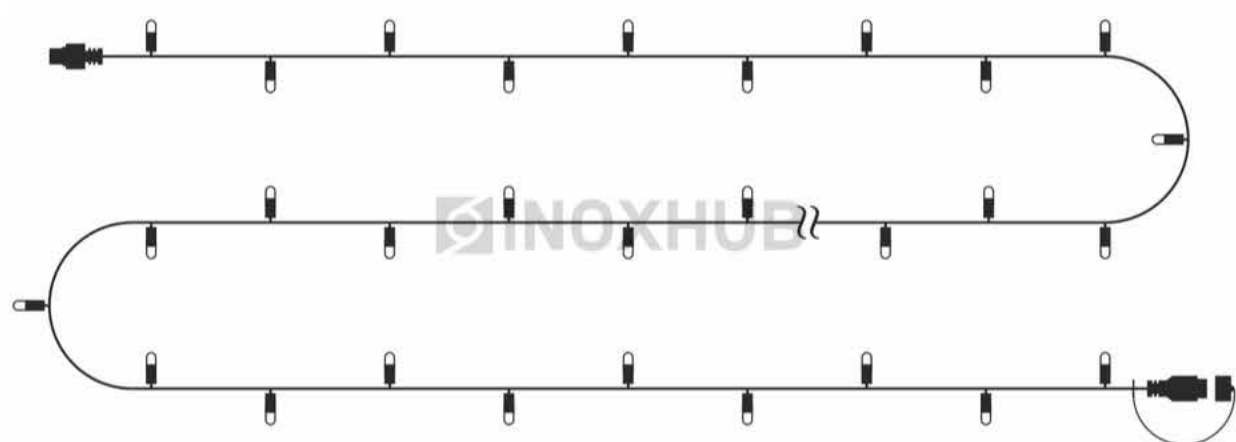

НИТИ 24В С МЕРЦАНИЕМ ⚡

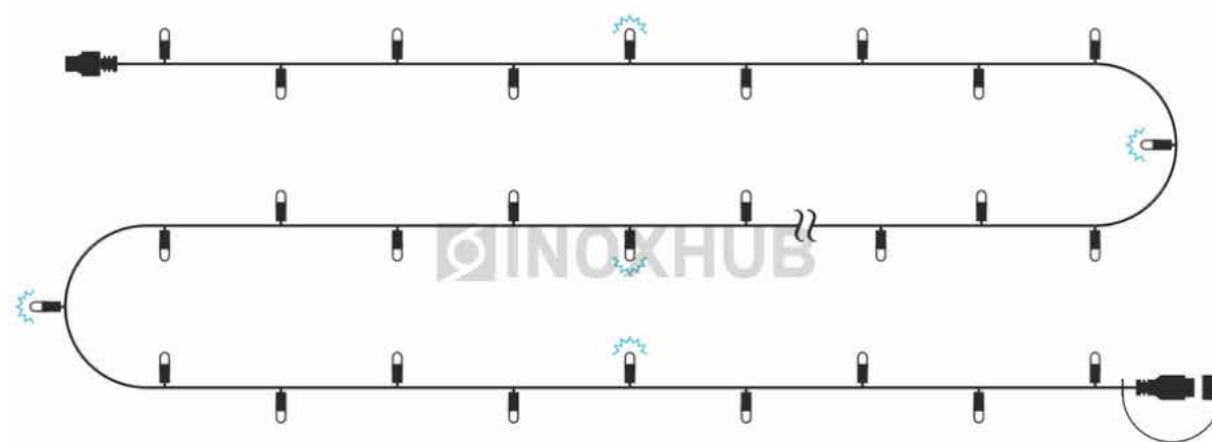

⚡ Режим свечения – мерцание FLASH (мерцает каждый 5-й диод)

НИТИ 24В ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина – 10 метров	Цвет провода – прозрачный
Шаг между светодиодами – 10 см	Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Количество светодиодов – 100 LED	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 5-й)	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Количество последовательных соединений – до 8 штук (80 м)	Работает от трансформатора AC/DC 220В/24В (не входит в комплект)
Потребляемая мощность – до 8 Вт	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	2 945 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 061 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 767 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 473 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 160 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 212 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 896 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 580 Р

	INH-L01-S10C-24V-CT/W-U	Нить 10м, 24В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-24V-CT/WW-U	Нить 10м, 24В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10C-24V-CT/B-U	Нить 10м, 24В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ
	INH-L01-S10C-24V-CT/R-U	Нить 10м, 24В, IP65, прозрачный провод, КРАСНЫЙ

	INH-L01-S10CF-24V-CT/W-U	Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-24V-CT/WW-U	Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-S10CF-24V-CT/B-U	Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ
	INH-L01-S10CF-24V-CT/R-U	Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, прозрачный провод, КРАСНЫЙ

НИТИ 24В МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

Длина – 10 метров	Цвет провода – белый/черный/золотой/красный
Шаг между светодиодами – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Количество светодиодов – 100 LED	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 5-й)	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Количество последовательных соединений – до 8 штук (80 м)	Работает от трансформатора AC/DC 220В/24В (не входит в комплект)
Потребляемая мощность – до 8 Вт	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	2 945 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 061 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 767 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 473 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 160 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 212 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 896 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 580 Р



INH-L01-S10C-24V-SRW/W-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ



INH-L01-S10C-24V-SRW/WW-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-S10C-24V-SRW/B-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, СИНИЙ



INH-L01-S10C-24V-SRW/R-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, КРАСНЫЙ



INH-L01-S10C-24V-SRB/W-U

Нить 10м, 24В, IP65, чёрная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ



INH-L01-S10C-24V-SRB/WW-U

Нить 10м, 24В, IP65, чёрная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-S10CF-24V-SRW/W-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ



INH-L01-S10CF-24V-SRW/WW-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-S10CF-24V-SRW/B-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, СИНИЙ



INH-L01-S10CF-24V-SRW/P-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 2.3мм, РОЗОВЫЙ



INH-L01-S10CF-24V-SRB/W-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, чёрная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ



INH-L01-S10CF-24V-SRB/WW-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, чёрная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-S10CFS-24V-CR/R-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, красная резина 2.3мм, КРАСНЫЙ



INH-L01-S10CFS-24V-CGd/WW-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, золотая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

НИТИ 24В РЕЗИНА КАУЧУК 3.3 ММ

Длина – 10 метров	Цвет провода – белый/черный
Шаг между светодиодами – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 3.3 мм
Количество светодиодов – 100 LED	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 5-й)	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Количество последовательных соединений – до 8 штук (80 м)	Работает от трансформатора AC/DC 220В/24В (не входит в комплект)
Потребляемая мощность – до 8 Вт	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	3 640 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 548 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 184 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 820 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 960 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 772 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 376 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 980 Р

 INH-L01-S10C-24V-RW/W-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RW/W-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10C-24V-RW/WW-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RW/WW-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10C-24V-RW/B-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, СИНИЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RW/B-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, СИНИЙ

 INH-L01-S10C-24V-RW/R-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, КРАСНЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RW/R-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, КРАСНЫЙ

 INH-L01-S10C-24V-RW/G-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, ЗЕЛЕНЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RW/G-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, ЗЕЛЕНЫЙ

 INH-L01-S10C-24V-RW/Y-U

Нить 10м, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, ЖЕЛТЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RW/Y-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, белая резина 3.3мм, ЖЕЛТЫЙ

 INH-L01-S10C-24V-RB/W-U

Нить 10м, 24В, IP65, чёрная резина 3.3мм, БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RB/W-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, чёрная резина 3.3мм, БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10C-24V-RB/WW-U

Нить 10м, 24В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

 INH-L01-S10CF-24V-RB/WW-U

Нить 10м, мерцающая, 24В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

3 БАХРОМА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАХРОМА 3×0.6 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 3 метра, высота – 0.6 метра
Длина свесов – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 50 см, 40 см ... //

Шаг между свесами (нитьями) – 12.5 см
Шаг между светодиодами – 10 см
Количество светодиодов – 108 LED
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)
Рабочее напряжение – 220 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Цвет провода – прозрачный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

БАХРОМА 3×0.6 М РЕЗИНА (КАУЧУК) 3.3 ММ

Ширина – 3 метра, высота – 0.6 метра
Длина свесов – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 50 см, 40 см ... //

Шаг между свесами (нитьями) – 12.5 см
Шаг между светодиодами – 10 см
Количество светодиодов – 108 LED
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)
Количество соединений с конденсатором – до 30 шт (до 90 м)

Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод Резина (Каучук) 3.3 мм
Цвет провода – белый/черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев


БАХРОМА 3×0.9 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 3 метра, высота – 0.9 метра
Длина свесов – 30 см, 50 см, 70 см, 90 см, 70 см, 50 см ... //


Шаг между свесами (нитьями) – 12.5 см
Шаг между светодиодами – 10 см
Количество светодиодов – 144 LED
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)
Рабочее напряжение – 220 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Цвет провода – прозрачный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 12 Вт
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

БАХРОМА СТАТИКА

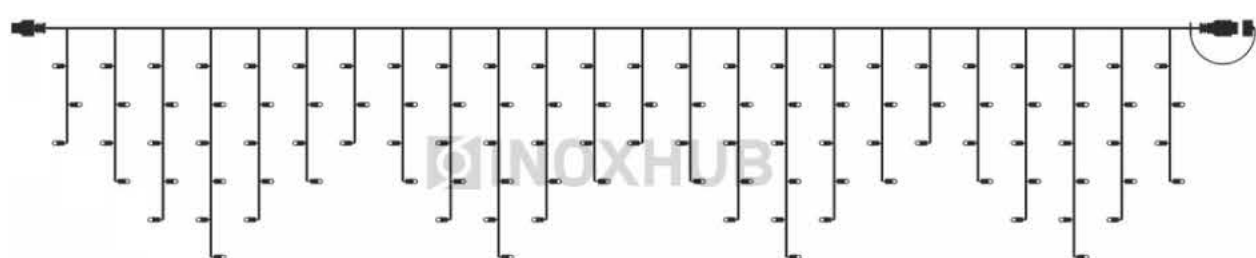

БАХРОМА С МЕРЦАНИЕМ ⚡

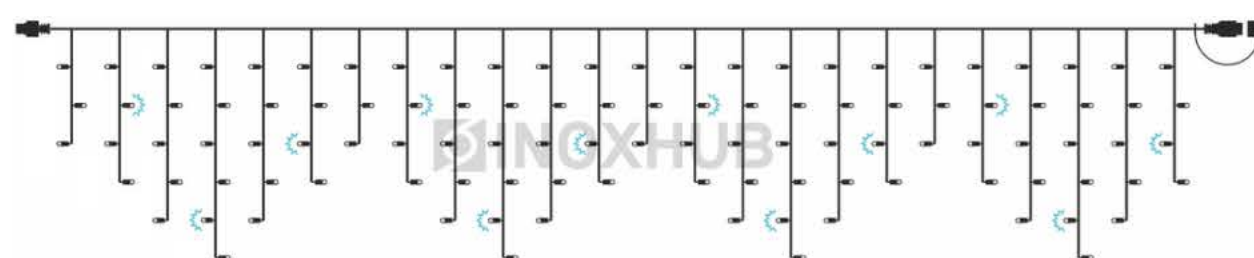

БАХРОМА 3×0.6 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 3 метра, высота – 0.6 метра	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Длина свесов – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 50 см, 40 см ... //	Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Шаг между свесами (нитеями) – 12.5 см	Цвет провода – прозрачный
Шаг между светодиодами – 10 см	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество светодиодов – 108 LED	Потребляемая мощность – до 10 Вт
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)	Гарантия – 12 месяцев
Рабочее напряжение – 220 В	

СТАТИКА

Розница	2 890 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 023 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 734 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 445 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 105 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 173 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	1 863 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 553 Р

	INH-L01-i3×0.6-CT/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6-CT/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6-CT/B-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ
	INH-L01-i3×0.6-CT/R-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, КРАСНЫЙ
	INH-L01-i3×0.6-CT/Y-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, ЖЕЛТЫЙ
	INH-L01-i3×0.6-CT/G-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, ЗЕЛЕНый
	INH-L01-i3×0.6-CT/V-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, ФИОЛЕТОВЫЙ
	INH-L01-i3×0.6-CT/M-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, прозрачный провод, МУЛЬТИ

	INH-L01-i3×0.6F-CT/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F-CT/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F-CT/BW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ+БЕЛЫЙ

БАХРОМА 3×0.6 М РЕЗИНА (КАУЧУК) 3.3 ММ

Ширина – 3 метра, высота – 0.6 метра	Рабочее напряжение – 220 В
Длина свесов – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 50 см, 40 см ... //	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между свесами (нитьями) – 12.5 см	Материал провода – медный провод Резина (Каучук) 3.3 мм
Шаг между светодиодами – 10 см	Цвет провода – белый/черный
Количество светодиодов – 108 LED	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED	Потребляемая мощность – до 10 Вт
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Количество соединений с конденсатором – до 30 шт (до 90 м)	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	3 960 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 772 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 376 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 980 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	4 070 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 849 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 442 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	2 035 Р

	INH-L01-i3×0.6-RW/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6-RW/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6-RB/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6-RB/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

	INH-L01-i3×0.6F-RW/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F-RW/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F-RW/BW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, СИНИЙ+БЕЛЫЙ
	INH-L01-i3×0.6F/WW-RW/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая теплым белым, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F-RB/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F-RB/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6F/WW-RB/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая теплым белым, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

С МЕРЦАНИЕМ ⚡ (С КОНДЕНСАТОРОМ, СОЕДИНЕНИЕ ДО 90 М)

Розница	4 070 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 849 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 442 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	2 035 Р

	INH-L01-i3×0.6FC-RW/W-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая с конденсатором, 220В, IP65, белая резина 3.3мм, БЕЛАЯ
	INH-L01-i3×0.6FC-RB/WW-U	Гирлянда Бахрома 3×0.6м, мерцающая с конденсатором, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

БАХРОМА 3×0.9 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 3 метра, высота – 0.9 метра
Длина свесов – 30 см, 50 см, 70 см, 90 см, 70 см, 50 см ... //

Шаг между свесами (нитьями) – 12.5 см
Шаг между светодиодами – 10 см
Количество светодиодов – 144 LED
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)
Рабочее напряжение – 220 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Цвет провода – прозрачный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 12 Вт
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	3 430 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 401 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 058 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 715 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	3 640 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 548 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 184 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	1 820 Р



INH-L01-i3×0.9-CT/W-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛАЯ



INH-L01-i3×0.9-CT/WW-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ



INH-L01-i3×0.9-CT/B-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, 220В, IP65, прозрачный провод, СИНЯЯ



INH-L01-i3×0.9F-CT/W-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛАЯ



INH-L01-i3×0.9F-CT/WW-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, мерцающая, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

БАХРОМА 3×0.9 М РЕЗИНА (КАУЧУК) 3.3 ММ

Ширина – 3 метра, высота – 0.9 метра	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Длина свесов – 30 см, 50 см, 70 см, 90 см, 70 см, 50 см ... //	Материал провода – медный провод Резина (Каучук) 3.3 мм
Шаг между свесами (нитьями) – 12.5 см	Цвет провода – черный
Шаг между светодиодами – 10 см	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Количество светодиодов – 144 LED	Потребляемая мощность – до 12 Вт
Количество мерцающих светодиодов – 12 LED	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Количество последовательных соединений – до 10 штук (до 30 м)	Гарантия – 12 месяцев
Рабочее напряжение – 220 В	

СТАТИКА

Розница	4 600 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	3 220 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 760 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	2 300 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	4 815 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	3 370 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 889 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	2 408 Р



INH-L01-i3×0.9-RB/WW-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ



INH-L01-i3×0.9F-RB/WW-U

Гирлянда Бахрома 3×0.9м, мерцающая, 220В, IP65, чёрная резина 3.3мм, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

4 ЗАНАВЕС. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАНАВЕС 2×1 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 2 метра, высота – 1 метр
Тип – Облегчённый (нити не выкручиваются)
Шаг между нитями – 10 см
Шаг между диодами – 10 см
Количество светодиодов – 200 LED
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)
Количество последовательных соединений – до 10 штук

Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Цвет провода – прозрачный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 14 Вт
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ЗАНАВЕС 2×1.5 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 2 метра, высота – 1.5 метра
Тип – Облегчённый (нити не выкручиваются)
Шаг между нитями – 10 см
Шаг между диодами – 10 см
Количество светодиодов – 300 LED
Количество мерцающих светодиодов – 30 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)
Количество последовательных соединений – до 10 штук

Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Цвет провода – прозрачный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 25 Вт
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ЗАНАВЕС 2×3 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 10 см
Шаг между диодами – 10 см
Количество светодиодов – 600 LED
Количество мерцающих светодиодов – 60 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)
Количество последовательных соединений – до 8 штук

Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Цвет провода – прозрачный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 50 Вт
Работает от блока питания 4А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев


ЗАНАВЕС 2×1 М СТАТИКА



ЗАНАВЕС 2×1.5 М СТАТИКА



ЗАНАВЕС 2×3 М СТАТИКА

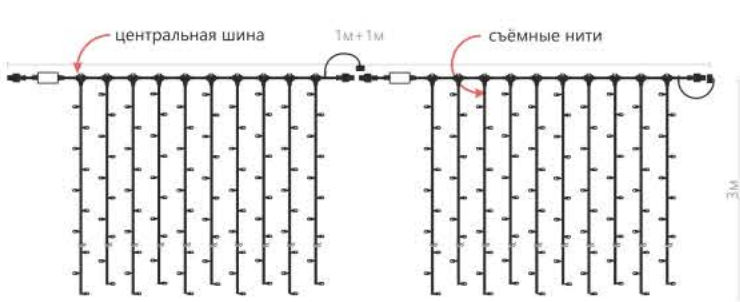


ЗАНАВЕС 2×1 М С МЕРЦАНИЕМ ⚡



ЗАНАВЕС 2×1.5 М С МЕРЦАНИЕМ ⚡



ЗАНАВЕС 2×3 М С МЕРЦАНИЕМ ⚡

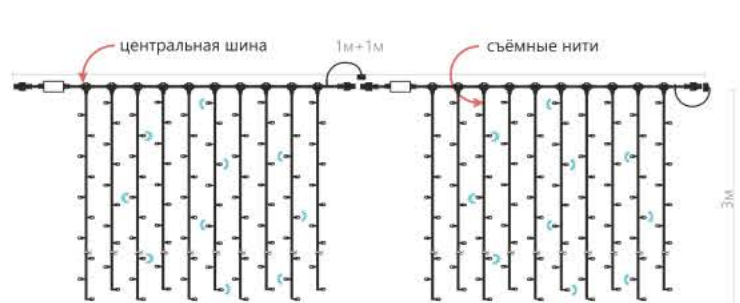

⚡ Режим свечения ЗАНАВЕС 2×1 М – мерцание FLASH (мерцает 20 диодов)
Режим свечения ЗАНАВЕС 2×1.5 М – мерцание FLASH (мерцает 30 диодов)
Режим свечения ЗАНАВЕС 2×3 М – мерцание FLASH (мерцает 60 диодов)

4 ЗАНАВЕС. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАНАВЕС 2×3 М БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД 2.3 ММ

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 10 см
Шаг между диодами – 10 см
Количество светодиодов – 600 LED
Количество мерцающих светодиодов – 60 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)
Количество последовательных соединений – до 8 штук

Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Цвет провода – белый/черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 50 Вт
Работает от блока питания 4А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ЗАНАВЕС 2×6 М БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД 2.3 ММ

Ширина – 2 метра (1+1 м), высота – 6 метров
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 10 см
Шаг между диодами – 12 см
Количество светодиодов – 1000 LED
Количество мерцающих светодиодов – 100 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)
Количество последовательных соединений – до 5 штук


Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Цвет провода – белый/черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 70 Вт
Работает от блока питания 4А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ЗАНАВЕС 2×9 М БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД 2.3 ММ


Ширина – 2 метра (1м+1м), высота – 9 метров
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 10 см
Шаг между диодами – 12 см
Количество светодиодов – 1 500 LED
Количество мерцающих светодиодов – 150 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)
Количество последовательных соединений – до 2 штук

Рабочее напряжение – 220 В
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Цвет провода – белый/черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 70 Вт
Работает от блока питания 4А (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев


ЗАНАВЕС 2×3 М СТАТИКА

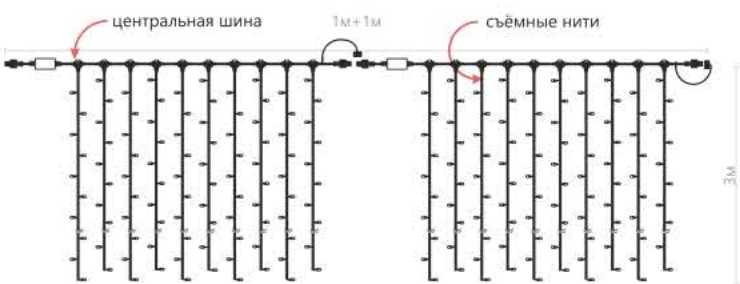


ЗАНАВЕС 2×6 М СТАТИКА

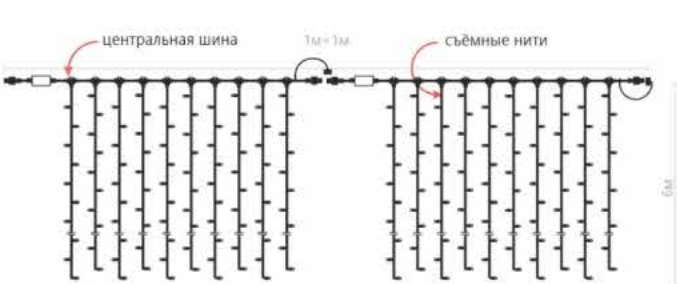


ЗАНАВЕС 2×3 М С МЕРЦАНИЕМ ⚡

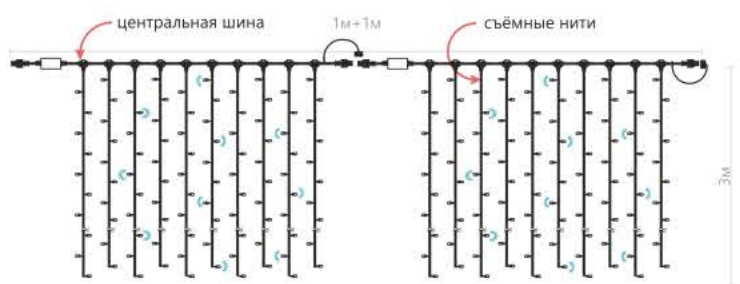

ЗАНАВЕС 2×6 М С МЕРЦАНИЕМ ⚡

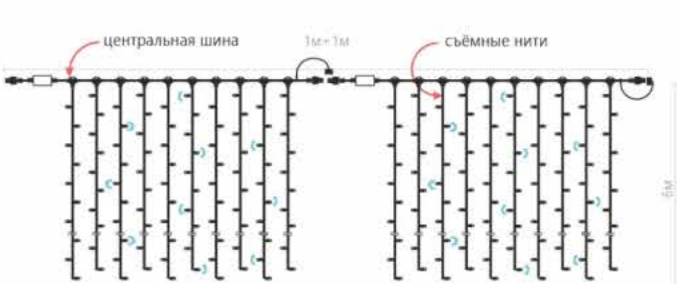

ЗАНАВЕС 2×9 М С МЕРЦАНИЕМ ⚡

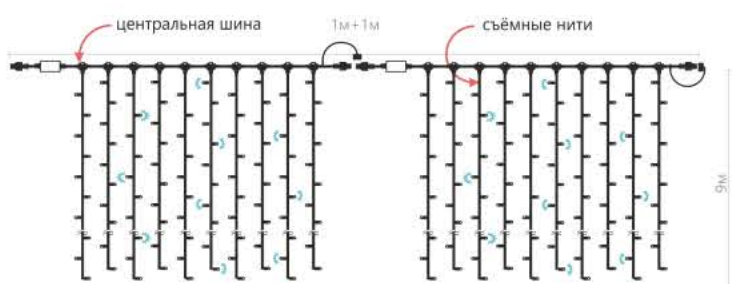

⚡ Режим свечения ЗАНАВЕС 2×3 М – мерцание FLASH (мерцает 60 диодов)
Режим свечения ЗАНАВЕС 2×6 М – мерцание FLASH (мерцает 100 диодов)
Режим свечения ЗАНАВЕС 2×9 М – мерцание FLASH (мерцает 150 диодов)

Занавес 2×1 м прозрачный провод

Ширина – 2 метра, высота – 1 метр	Рабочее напряжение – 220 В
Тип – Облегчённый (нити не выкручиваются)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между нитями – 10 см	Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Шаг между диодами – 10 см	Цвет провода – прозрачный
Количество светодиодов – 200 LED	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество мерцающих светодиодов – 20 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)	Потребляемая мощность – до 14 Вт
Количество последовательных соединений – до 10 штук	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	4 620 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	3 234 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 772 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	2 310 Р



INH-L01-CS2×1-CT/W-U

Гирлянда Занавес 2×1м, 200 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×1-CT/WW-U

Гирлянда Занавес 2×1м, 200 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	4 840 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	3 388 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 904 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	2 420 Р



INH-L01-CS2×1F-CT/W-U

Гирлянда Занавес 2×1м, мерцающий, 200 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×1F-CT/WW-U

Гирлянда Занавес 2×1м, мерцающий, 200 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×1F-CT/B-U

Гирлянда Занавес 2×1м, мерцающий, 200 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, СИНИЙ

ЗАНАВЕС 2×1.5 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 2 метра, высота – 1.5 метра	Рабочее напряжение – 220 В
Тип – Облегчённый (нити не выкручиваются)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между нитями – 10 см	Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Шаг между диодами – 10 см	Цвет провода – прозрачный
Количество светодиодов – 300 LED	Температура эксплуатации – от -40º до +60ºС
Количество мерцающих светодиодов – 30 LED (каждый 3-ий диод, на каждой 3-ей нити)	Потребляемая мощность – до 25 Вт
Количество последовательных соединений – до 10 штук	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	6 160 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	4 312 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	3 696 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	3 080 Р



INH-L01-CS2×1.5-CT/W-U

Гирлянда Занавес 2×1.5м, 300 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×1.5-CT/WW-U

Гирлянда Занавес 2×1.5м, 300 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	6 600 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	4 620 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	3 960 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	3 300 Р



INH-L01-CS2×1.5F-CT/W-U

Гирлянда Занавес 2×1.5м, мерцающий, 300 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×1.5F-CT/WW-U

Гирлянда Занавес 2×1.5м, мерцающий, 300 LED, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

ЗАНАВЕС 2×3 М ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра	Рабочее напряжение – 220 В
Тип – Центральная шина (съёмные нити)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между нитями – 10 см	Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм (содержит силикон)
Шаг между диодами – 10 см	Цвет провода – прозрачный
Количество светодиодов – 600 LED	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество мерцающих светодиодов – 60 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)	Потребляемая мощность – до 50 Вт
Количество последовательных соединений – до 8 штук	Работает от блока питания 4А (AC/DC) (не входит в комплект)
	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	13 090 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	9 163 ₽
Опт2 – от 500 тыс. руб.	7 854 ₽
Опт3 – от 1 млн. руб.	6 545 ₽

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	13 750 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	9 625 ₽
Опт2 – от 500 тыс. руб.	8 250 ₽
Опт3 – от 1 млн. руб.	6 875 ₽



INH-L01-CS2×3-CT/W-U

Гирлянда Занавес 2×3м, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×3-CT/WW-U

Гирлянда Занавес 2×3м, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×3F-CT/W-U

Гирлянда Занавес 2×3м, мерцающий, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛЫЙ



INH-L01-CS2×3F-CT/WW-U

Гирлянда Занавес 2×3м, мерцающий, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

ЗАНАВЕС 2×3 М МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра	Рабочее напряжение – 220 В
Тип – Центральная шина (съёмные нити)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между нитями – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Шаг между диодами – 10 см	Цвет провода – белый/черный
Количество светодиодов – 600 LED	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество мерцающих светодиодов – 60 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)	Потребляемая мощность – до 50 Вт
Количество последовательных соединений – до 8 штук	Работает от блока питания 4А (AC/DC) (не входит в комплект)
	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	13 330 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	9 331 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	7 998 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	6 665 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	14 000 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	9 800 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	8 400 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	7 000 Р

	INH-L01-C2×3-SRW/W-U
Гирлянда Занавес 2×3м, 600 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×3-SRW/WW-U
Гирлянда Занавес 2×3м, 600 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×3-SRB/W-U
Гирлянда Занавес 2×3м, 600 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×3-SRB/WW-U
Гирлянда Занавес 2×3м, 600 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ	

	INH-L01-C2×3F-SRW/W-U
Гирлянда Занавес 2×3м, мерцающий, 600 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×3F-SRW/WW-U
Гирлянда Занавес 2×3м, мерцающий, 600 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×3F-SRB/W-U
Гирлянда Занавес 2×3м, мерцающий, 600 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×3F-SRB/WW-U
Гирлянда Занавес 2×3м, мерцающий, 600 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ	

ЗАНАВЕС 2×6 М МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

Ширина – 2 метра (1м+1м), высота – 6 метров	Рабочее напряжение – 220 В
Тип – Центральная шина (съёмные нити)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между нитями – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Шаг между диодами – 12 см	Цвет провода – белый/черный
Количество светодиодов – 1 000 LED	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество мерцающих светодиодов – 100 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)	Потребляемая мощность – до 70 Вт
Количество последовательных соединений – до 5 штук	Работает от блока питания 4А (AC/DC) (не входит в комплект)
	Гарантия – 12 месяцев

СТАТИКА

Розница	19 800 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	13 860 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	11 880 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	9 900 Р

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	21 120 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	14 784 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	12 672 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	10 560 Р

	INH-L01-C2×6-SRW/W-U
Гирлянда Занавес 2×6м, 1000 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×6-SRW/WW-U
Гирлянда Занавес 2×6м, 1000 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×6-SRB/W-U
Гирлянда Занавес 2×6м, 1000 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×6-SRB/WW-U
Гирлянда Занавес 2×6м, 1000 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	

	INH-L01-C2×6F-SRW/W-U
Гирлянда Занавес 2×6м, мерцающий, 1000 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×6F-SRW/WW-U
Гирлянда Занавес 2×6м, мерцающий, 1000 LED, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×6F-SRB/W-U
Гирлянда Занавес 2×6м, мерцающий, 1000 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×6F-SRB/WW-U
Гирлянда Занавес 2×6м, мерцающий, 1000 LED, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	

ЗАНАВЕС 2×9 М МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА (КАУЧУК) 2.3 ММ

Ширина – 2 метра (1м+1м), высота – 9 метров	Рабочее напряжение – 220 В
Тип – Центральная шина (съёмные нити)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Шаг между нитями – 10 см	Материал провода – медный провод Резина (каучук) 2.3 мм
Шаг между диодами – 12 см	Цвет провода – белый/черный
Количество светодиодов – 1 500 LED	Температура эксплуатации – от -40º до +60ºС
Количество мерцающих светодиодов – 150 LED (каждый 3-ий диод на каждой 3-ей нити)	Потребляемая мощность – до 70 Вт
Количество последовательных соединений – до 2 штук	Работает от блока питания 4А (AC/DC) (входит в комплект)
	Гарантия – 12 месяцев

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	33 110 ₹
Опт1 – от 250 тыс. руб.	23 177 ₹
Опт2 – от 500 тыс. руб.	19 866 ₹
Опт3 – от 1 млн. руб.	16 555 ₹

	INH-L01-C2×9F-SRW/WW-U
Гирлянда Занавес 2×9м, мерцающий, 220В, IP65, белая резина 2.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	
	INH-L01-C2×9F-SRB/WW-U
Гирлянда Занавес 2×9м, мерцающий, 220В, IP65, черная резина 2.3мм, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	

5 ДЮРАЛАЙТ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЮРАЛАЙТ ДВУХЖИЛЬНЫЙ 220В

Диаметр – 13 мм, **длина** – 100 метров, **шаг резки** – 1 метр
Тип – двухжильный 2W (двухпроводной)
Количество светодиодов на метр – 36 DIP
Потребляемая мощность – 2.4 Вт на метр
Потребляемая мощность мерцающей – 3.5 Вт на метр
Угол рассеивания – 360° (продольное расположение диодов)
Режим свечения – постоянное (фиксинг) свечение либо мерцание FLASH (каждый 6-й диод)
Рабочее напряжение – 220 В
Материал провода – медь

Материал изоляции – просиликоненный прозрачный ПВХ
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Бухта 100 м содержит 5 комплектов подключения, каждый комплект включает в себя:

- блок питания 1.5А
- соединительную иглу дюралайт-блок питания
- 2 термоусадки и заглушку

Гарантия – 12 месяцев
ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!

ДЮРАЛАЙТ ДВУХЖИЛЬНЫЙ 24В


Диаметр – 13 мм, **длина** – 100 метров, **шаг резки** – 50 см
Тип – двухжильный 2W (двухпроводной)
Количество светодиодов на метр – 36 DIP
Потребляемая мощность – 2.4 Вт на метр
Угол рассеивания – 360° (продольное расположение диодов)
Режим свечения – постоянное (фиксинг) свечение
Рабочее напряжение – 24 В
Материал провода – медь
Материал изоляции – просиликоненный прозрачный ПВХ

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Бухта 100 м содержит 5 комплектов подключения, каждый комплект включает в себя:


- соединительную иглу дюралайт-блок питания
- переходник на трансформатор (AC/DC)
- 2 термоусадки и заглушку

Гарантия – 12 месяцев
ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!

ДЮРАЛАЙТ СТАТИКА

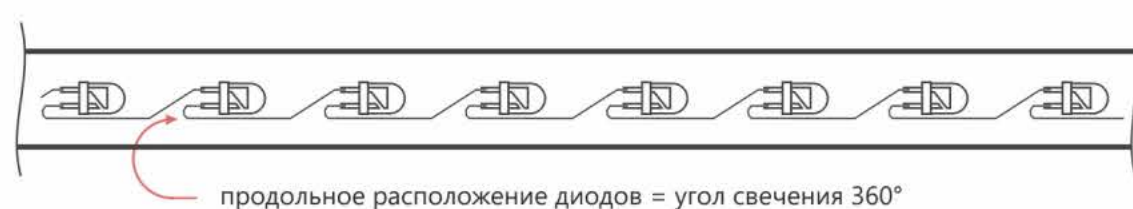

ДЮРАЛАЙТ С МЕРЦАНИЕМ ⚡

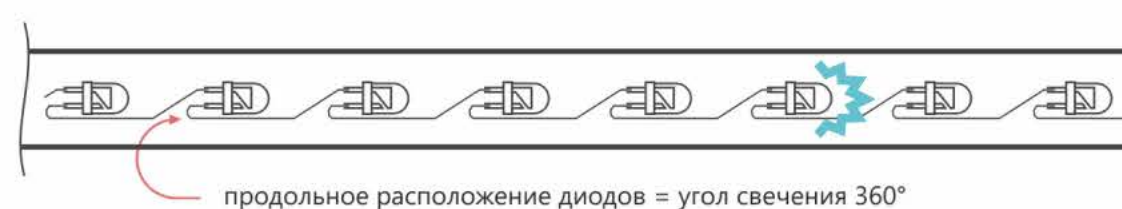

ДЮРАЛАЙТ ДВУХЖИЛЬНЫЙ 220В

Диаметр – 13 мм, длина – 100 метров, шаг резки – 1 метр	Материал изоляции – просиликоненный прозрачный ПВХ
Тип – двухжильный 2W (двухпроводной)	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Количество светодиодов на метр – 36 DIP	Температура эксплуатации – от -40 ⁰ до +60 ⁰ С
Потребляемая мощность – 2.4 Вт на метр	Бухта 100 м содержит 5 комплектов подключения, каждый комплект включает в себя:
Потребляемая мощность мерцающей – 3.5 Вт на метр	• блок питания 1.5А • соединительную иглу дюралайт-блок питания • 2 термоусадки и заглушку
Угол рассеивания – 360 ⁰ (продольное расположение диодов)	Гарантия – 12 месяцев
Режим свечения – постоянное (фиксинг) свечение либо мерцание FLASH (каждый 6-й диод)	ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!
Рабочее напряжение – 220 В	
Материал провода – медь	

СТАТИКА

Розница	37 450 ₺
Опт1 – от 250 тыс. руб.	26 215 ₺
Опт2 – от 500 тыс. руб.	22 470 ₺
Опт3 – от 1 млн. руб.	18 725 ₺

С МЕРЦАНИЕМ ⚡

Розница	49 840 ₺
Опт1 – от 250 тыс. руб.	34 888 ₺
Опт2 – от 500 тыс. руб.	29 904 ₺
Опт3 – от 1 млн. руб.	24 920 ₺

	INH-L01-DL-2WH-100-240-W-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 220В, IP65, БЕЛЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-240-WW-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 220В, IP65, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-240-B-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 220В, IP65, СИНИЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-240-R-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 220В, IP65, КРАСНЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-240-G-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 220В, IP65, ЗЕЛЕНЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-240-Y-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 220В, IP65, ЖЁЛТЫЙ

	INH-L01-DL-2WH-100F-240-W-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, мерцающий 220В, IP65, БЕЛЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100F-240-WW-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, мерцающий 220В, IP65, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100F-240-B-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, мерцающий 220В, IP65, СИНИЙ
	INH-L01-DL-2WH-100F-240-R-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, мерцающий 220В, IP65, КРАСНЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100F-240-G-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, мерцающий 220В, IP65, ЗЕЛЕНЫЙ

ДЮРАЛАЙТ ДВУХЖИЛЬНЫЙ 24В

Диаметр – 13 мм, длина – 100 метров, шаг резки – 50 см	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Тип – двухжильный 2W (двухпроводной)	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество светодиодов на метр – 36 DIP	Бухта 100 м содержит 5 комплектов подключения, каждый комплект включает в себя:
Потребляемая мощность – 2.4 Вт на метр	• соединительную иглу дюралайт-блок питания • переходник на трансформатор (AC/DC) • 2 термоусадки и заглушку
Угол рассеивания – 360° (продольное расположение диодов)	Гарантия – 12 месяцев
Режим свечения – постоянное (фиксинг) свечение	ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!
Рабочее напряжение – 24 В	
Материал провода – медь	
Материал изоляции – просиликоненный прозрачный ПВХ	

СТАТИКА

Розница	44 940 Р
Опт1 – от 250 тыс. руб.	31 458 Р
Опт2 – от 500 тыс. руб.	26 964 Р
Опт3 – от 1 млн. руб.	22 470 Р

	INH-L01-DL-2WH-100-24-W-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, БЕЛЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-WW-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-B-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, СИНИЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-R-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, КРАСНЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-G-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, ЗЕЛЁНЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-P-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, РОЗОВЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-V-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, ФИОЛЕТОВЫЙ
	INH-L01-DL-2WH-100-24-Y-U	Дюралайт двухжильный 13 мм, 100м, фиксинг, 24В, IP65, ЖЁЛТЫЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО ДЮРАЛАЙТА

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предназначение – для подключения Дюралайта 2W 220В 13 мм	Блок питания – 220В (AC/DC)
Комплект содержит 5 составляющих:	Длина шнура 1.5А – 2 метра
• блок питания • соединительную иглу дюралайт-блок питания • 2 термоусадки и заглушку	Длина шнура 1А (без вилки) – 1 метр
	Провод – медный в просиликоненном ПВХ
	Гарантия – 6 месяцев

Предельная нагрузка – до 100 метров на 1 блок питания
--



INH-L01-220AC/DC-2-1.5A-W-U

Комплект для INH-L01-DL-2WH-100-240, 1.5А, БЕЛЫЙ провод

Розница

770 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

539 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

462 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

385 ₽



INH-L01-220AC/DC-2-1.5A-B-U

Комплект для INH-L01-DL-2WH-100-240, 1.5А, ЧЁРНЫЙ провод



INH-L01-220AC/DC-1-1A-NP-W-U

Комплект для INH-L01-DL-2WH-100-240, 1А, без вилки, БЕЛЫЙ провод

Розница

495 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

346 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

297 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

248 ₽



INH-L01-220AC/DC-1-1A-NP-B-U

Комплект для INH-L01-DL-2WH-100-240, 1А, без вилки, ЧЁРНЫЙ провод

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



INH-L01-EC2-015-S-DL-W-U

Переходник (адаптер) Нить-Дюралайт, 2-pin папа, белый провод

Розница

330 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

231 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

198 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

165 ₽



INH-L01-220AC/DC-2-1.5A-B-U

Переходник (адаптер) Нить-Дюралайт, 2-pin папа, чёрный провод



INH-L01-EC2-015-DL-S-W-U

Переходник (адаптер) Дюралайт-Нить, 2-pin мама, белый провод

Розница

330 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

231 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

198 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

165 ₽



INH-L01-220AC/DC-2-1.5A-B-U

Переходник (адаптер) Дюралайт-Нить, 2-pin мама, чёрный провод



INH-L01-DL-2W-SC-U

Соединитель внутренний (иглы), 1 штука

Розница

69 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

48 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

41 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

35 ₽



INH-L01-DL-EC-U

Заглушка, 1 штука

Розница

17 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

12 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

10 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

9 ₽

6 ГИБКИЙ НЕОН. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИБКИЙ НЕОН 220В

Размер – 8×16 мм, **длина** – 50 метров, **шаг резки** – 1 метр
Тип – односторонний
Количество светодиодов на метр – 120 диодов SMD 2835
Потребляемая мощность – 7 Вт на метр
Угол рассеивания – 180°
Режим свечения – постоянное (фиксинг) свечение
Рабочее напряжение – 220 В
Материал провода – медный провод в матовой ПВХ изоляции (содержит силикон)

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Бухта 50 м содержит 3 комплекта подключения, каждый комплект включает в себя:

- блок питания 4А
- соединительную иглу неон-блок питания
- 2 термоусадки и заглушку

Гарантия – 12 месяцев
ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!

ГИБКИЙ НЕОН ФИКСИНГ



ГИБКИЙ НЕОН 220В

Размер – 8×16 мм, длина – 50 метров, шаг резки – 1 метр	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Тип – односторонний	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Количество светодиодов на метр – 120 диодов SMD 2835	Бухта 50 м содержит 3 комплекта подключения, каждый комплект включает в себя:
Потребляемая мощность – 7 Вт на метр	• блок питания 4А
Угол рассеивания – 180°	• соединительную иглу неон-блок питания
Режим свечения – постоянное (фиксинг) свечение	• 2 термоусадки и заглушку
Рабочее напряжение – 220 В	Гарантия – 12 месяцев
Материал провода – медный провод в матовой ПВХ изоляции (содержит силикон)	ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!

Розница	40 600 ₽	Опт2 – от 500 тыс. руб.	24 360 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	28 420 ₽	Опт3 – от 1 млн. руб.	20 300 ₽



INH-L01-FX816-120-220V-W/W-U

Гибкий Неон 8×16, односторонний, 50м, 220В, IP65, БЕЛЫЙ



INH-L01-FX816-120-220V-W/WW-U

Гибкий Неон 8×16, односторонний, 50м, 220В, IP65, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ



INH-L01-FX816-120-220V-B/B-U

Гибкий Неон 8×16, односторонний, 50м, 220В, IP65, СИНИЙ



INH-L01-FX816-120-220V-G/G-U

Гибкий Неон 8×16, односторонний, 50м, 220В, IP65, ЗЕЛЕНЫЙ



INH-L01-FX816-120-220V-P/P-U

Гибкий Неон 8×16, односторонний, 50м, 220В, IP65, РОЗОВЫЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА 220В

Предназначение – для подключения Гибкого Неона 8×16	Блок питания – 220В (AC/DC) 1.5А
Комплект содержит 5 составляющих	Длина шнура – 2 метра
• блок питания	Провод – медный в просиликоненном ПВХ
• соединительную иглу неон-блок питания	Гарантия – 6 месяцев
• 2 термоусадки и заглушку	



INH-L01-220AC/DC-FX816-1.5A-W-U

Комплект для INH-L01-FX816-120-220V, 1.5A, БЕЛЫЙ провод

Розница	830 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	581 ₽
Опт2 – от 500 тыс. руб.	498 ₽
Опт3 – от 1 млн. руб.	415 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



INH-L01-FX816-EC-U

Заглушка для INH-L01-FX816, 1 штука

Розница	29 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	20 ₽
Опт2 – от 500 тыс. руб.	17 ₽
Опт3 – от 1 млн. руб.	15 ₽



INH-L01-FX816-SC-U

Соединитель внутренний (иглы) для INH-L01-FX816, 1 штука

Розница	69 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	48 ₽
Опт2 – от 500 тыс. руб.	41 ₽
Опт3 – от 1 млн. руб.	35 ₽

7 ГИРЛЯНДА СЕТКА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИРЛЯНДА СЕТКА 2×3 М

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра
Размер ячеек W – 15×15 см
Размер ячеек WW – 13,5×25 см
Количество светодиодов – 388 LED
Режим свечения – статичное (постоянное) свечение
Цвет провода – прозрачный
Количество последовательных соединений – до 10 штук


Рабочее напряжение – 220 В
Материал провода – медный провод ПВХ (содержит силикон)
Потребляемая мощность – до 40 Вт
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°C
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ГИРЛЯНДА СЕТКА 2×3 М С КОНТРОЛЛЕРОМ


Ширина – 2 метра, высота – 3 метра
Размер ячеек – 13,5×25 см
Количество светодиодов – 388 LED
Режим свечения – динамика (контроллер 8 режимов)
Цвет провода – черный
Количество последовательных соединений – до 10 штук
Рабочее напряжение – 220 В

Материал провода – медный провод ПВХ (содержит силикон)
Потребляемая мощность – до 40 Вт
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°C
Работает от блока питания с контроллером 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

СЕТКА 15×15 CM

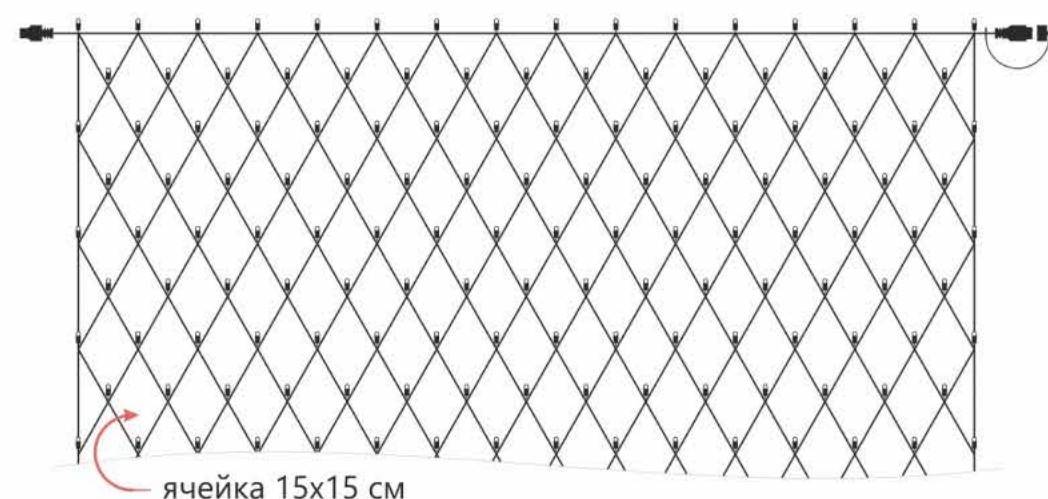

СЕТКА 13,5×25 CM

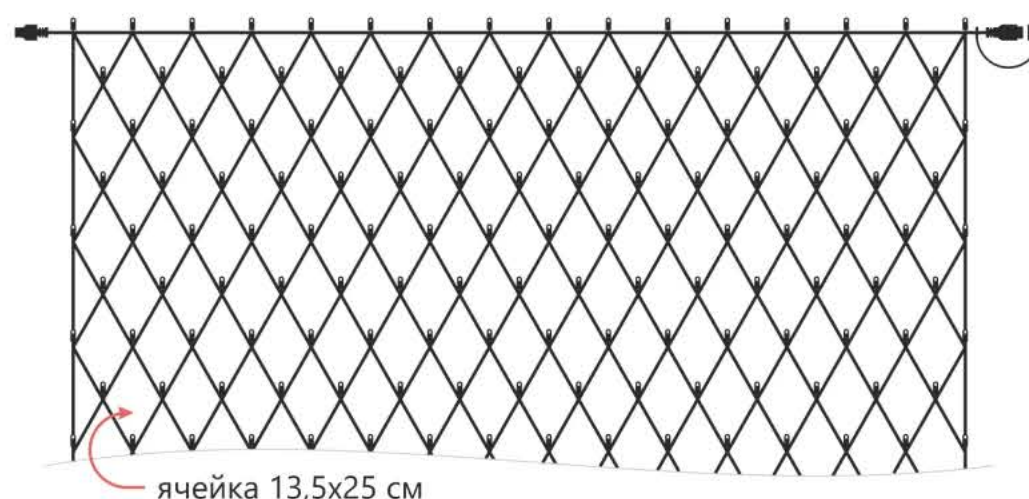

ГИРЛЯНДА СЕТКА 2×3 М

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра
Размер ячеек W – 15×15 см
Размер ячеек WW – 13.5×25 см
Количество светодиодов – 388 LED
Режим свечения – статичное (постоянное) свечение
Цвет провода – прозрачный
Количество последовательных соединений – до 10 штук

Рабочее напряжение – 220 В
Материал провода – медный провод ПВХ (содержит силикон)
Потребляемая мощность – до 40 Вт
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°C
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев



INH-L01-N2×3-T/W-U

Гирлянда Сетка 2×3м, 220В, IP65, прозрачный провод, БЕЛАЯ

Розница

12 840 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

8 988 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

7 704 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

6 420 ₽



INH-L01-N2×3-T/WW-U

Гирлянда Сетка 2×3м, 220В, IP65, прозрачный провод, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

ГИРЛЯНДА СЕТКА 2×3 М С КОНТРОЛЛЕРОМ

Ширина – 2 метра, высота – 3 метра
Размер ячеек – 13.5×25 см
Количество светодиодов – 388 LED
Режим свечения – динамика (контроллер 8 режимов)
Цвет провода – черный
Количество последовательных соединений – до 10 штук
Рабочее напряжение – 220 В

Материал провода – медный провод ПВХ (содержит силикон)
Потребляемая мощность – до 40 Вт
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°C
Работает от блока питания с контроллером 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев



INH-L01-NC2×3-SRB/WW-U

Гирлянда Сетка 2×3м, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, с контроллером, ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ

Розница

13 910 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.


9 737 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

8 346 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

6 955 ₽



INH-L01-NC2×3-SRB/M-U

Гирлянда Сетка 2×3м, 220В, IP65, чёрная резина 2.3мм, с контроллером, МУЛЬТИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СЕТКИ 2×3 М С КОНТРОЛЛЕРОМ

Предназначение – для подключения гирлянд INOXHUB 5-pin 220В:
Сетка 2х3 с контроллером
Блок питания – 220В (AC/DC)
Провод – медный в просиликоненном ПВХ
Степень пылевлагозащиты – IP44

Длина – 1.5 метра
Цвет изоляции – чёрный
Разъём – 1 «мама»
Гарантия – 6 месяцев



INH-L01-220AC/DC-CN4-N-B-U

Блок питания с контроллером, 220В, 5-pin, 1.5м, ЧЁРНЫЙ провод

Розница

1 490 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

1 043 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

894 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

745 ₽

8 ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.3 М

Ширина – 10 метров, высота – 0.3 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 100 см
Количество светодиодов – 30 светодиодов 2835 SMD
Высота светодиодов – 0.3 метра
Режим свечения – эффект тающей сосульки
Рабочее напряжение – 12 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Цвет провода – черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от трансформатора 12-15 В (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.5 М

Ширина – 10 метров, высота – 0.5 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 100 см
Количество светодиодов – 54 светодиода 2835 SMD
Высота светодиодов – 0.5 метра
Режим свечения – эффект тающей сосульки
Рабочее напряжение – 12 В


Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Цвет провода – черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от трансформатора 12-15 В (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.8 М


Ширина – 10 метров, высота – 0.8 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 100 см
Количество светодиодов – 72 светодиода 2835 SMD
Высота светодиодов – 0.8 метра
Режим свечения – эффект тающей сосульки
Рабочее напряжение – 12 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Цвет провода – черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от трансформатора 12-15 В (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.3 М

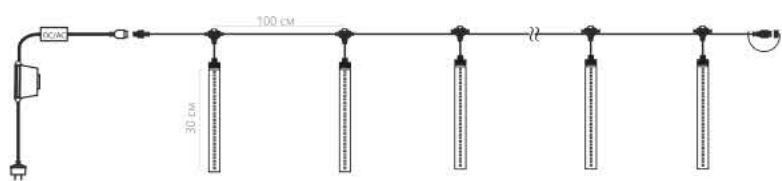

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.5 М

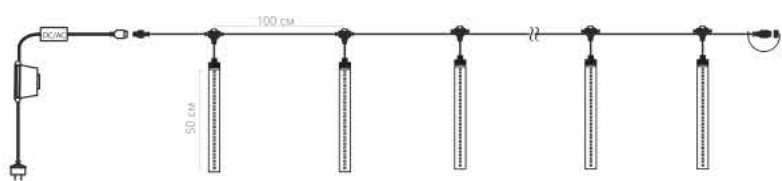

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.8 М



ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.3 М

Ширина – 10 метров, **высота** – 0.3 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 100 см
Количество светодиодов – 30 светодиодов 2835 SMD
Высота светодиодов – 0.3 метра
Режим свечения – эффект тающей сосульки
Рабочее напряжение – 12 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Цвет провода – черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от трансформатора 12-15 В (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев



INH-L01-MT10×0.3CF-12V-CB/W-U

Комплект Тающие сосульки, 10 штук, 12В, IP65, 10×0.3м, черный ПВХ, БЕЛЫЙ

Розница

11 000 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

7 700 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

6 600 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

5 500 ₽

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.5 М

Ширина – 10 метров, **высота** – 0.5 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 100 см
Количество светодиодов – 54 светодиода 2835 SMD
Высота светодиодов – 0.5 метра
Режим свечения – эффект тающей сосульки
Рабочее напряжение – 12 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Цвет провода – черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от трансформатора 12-15 В (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев



INH-L01-MT10×0.5CF-12V-CB/W-U

Комплект Тающие сосульки, 10 штук, 12В, IP65, 10×0.5м, черный ПВХ, БЕЛЫЙ

Розница

12 000 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

8 400 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

7 200 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

6 000 ₽

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ 10×0.8 М

Ширина – 10 метров, **высота** – 0.8 метра
Тип – Центральная шина (съёмные нити)
Шаг между нитями – 100 см
Количество светодиодов – 72 светодиода 2835 SMD
Высота светодиодов – 0.8 метра
Режим свечения – эффект тающей сосульки
Рабочее напряжение – 12 В

Степень пылевлагозащиты – IP65 (с колпачком и аквастопором)
Материал провода – медный провод ПВХ 2.3 мм
Цвет провода – черный
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Потребляемая мощность – до 10 Вт
Работает от трансформатора 12-15 В (AC/DC) (входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев



INH-L01-MT10×0.8CF-12V-CB/W-U

Комплект Тающие сосульки, 10 штук, 12В, IP65, 10×0.8м, черный ПВХ, БЕЛЫЙ

Розница

13 000 ₽

Опт1 – от 250 тыс. руб.

9 100 ₽

Опт2 – от 500 тыс. руб.

7 800 ₽

Опт3 – от 1 млн. руб.

6 500 ₽

9 БЕЛТ-ЛАЙТ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЛТ-ЛАЙТ МЕДНЫЙ ПРОВОД ПВХ

Бухта – 50 метров
Шаг между патронами – 20 см либо 40 см
Количество патронов – 250 либо 125 резиновых патронов
Цвет провода – белый/черный
Контакты из латуни; **Цоколь** – E27
Шаг резки – после каждого патрона
Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых ламп

Материал провода – медный провод в ПВХ (содержит силикон)
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с установленными лампочками)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев (при условии использования со СВЕТОДИОДНЫМИ лампочками INOXHUB)
ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!

БЕЛТ-ЛАЙТ МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА

Бухта – 50 метров
Шаг между патронами – 20 см либо 40 см
Количество патронов – 250 либо 125 резиновых патронов
Цвет провода – белый/черный
Контакты из латуни; **Цоколь** – E27
Шаг резки – после каждого патрона
Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых ламп

Материал провода – медный провод резина
Степень пылевлагозащиты – IP65 (с установленными лампочками)
Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Гарантия – 12 месяцев (при условии использования со СВЕТОДИОДНЫМИ лампочками INOXHUB)
ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!

БЕЛТ-ЛАЙТ 20 СМ



БЕЛТ-ЛАЙТ 40 СМ



БЕЛТ-ЛАЙТ МЕДНЫЙ ПРОВОД ПВХ

Бухта – 50 метров	Материал провода – медный провод в ПВХ (содержит силикон)
Шаг между патронами – 20 см либо 40 см	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с установленными лампочками)
Количество патронов – 250 либо 125 резиновых патронов	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Цвет провода – белый/черный	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Контакты из латуни; Цоколь – E27	Гарантия – 12 месяцев (при условии использования со
Шаг резки – после каждого патрона	СВЕТОДИОДНЫМИ лампочками INOXHUB)
Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых ламп	ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!



INH-L01-BL2-50M-250-W-U

Белт-Лайт 20см, БЕЛЫЙ двухжильный шлейф, 250шт, E27, 50м



INH-L01-BL2-50M-250-B-U

Белт-Лайт 20см, ЧЁРНЫЙ двухжильный шлейф, 250шт, E27, 50м



INH-L01-BL2-50M-125-W-U

Белт-Лайт 40см, БЕЛЫЙ двухжильный шлейф, 125шт, E27, 50м



INH-L01-BL2-50M-125-B-U

Белт-Лайт 40см, ЧЁРНЫЙ двухжильный шлейф, 125шт, E27, 50м

Розница	32 720 ₹
Опт1 – от 250 тыс. руб.	22 904 ₹
Опт2 – от 500 тыс. руб.	19 632 ₹
Розница	21 770 ₹
Опт1 – от 250 тыс. руб.	15 239 ₹
Опт2 – от 500 тыс. руб.	13 062 ₹

БЕЛТ-ЛАЙТ МЕДНЫЙ ПРОВОД РЕЗИНА

Бухта – 50 метров	Материал провода – медный провод резина
Шаг между патронами – 20 см либо 40 см	Степень пылевлагозащиты – IP65 (с установленными лампочками)
Количество патронов – 250 либо 125 резиновых патронов	Температура эксплуатации – от -40° до +60°С
Цвет провода – белый/черный	Работает от блока питания 2А (AC/DC) (не входит в комплект)
Контакты из латуни; Цоколь – E27	Гарантия – 12 месяцев (при условии использования со
Шаг резки – после каждого патрона	СВЕТОДИОДНЫМИ лампочками INOXHUB)
Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых ламп	ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО БУХТЕ!



INH-L01-BL2-50M-250-RW-U

Белт-Лайт 20см, БЕЛЫЙ резиновый двухжильный шлейф, 250шт, E27, 50м



INH-L01-BL2-50M-250-RB-U

Белт-Лайт 20см, ЧЁРНЫЙ резиновый двухжильный шлейф, 250шт, E27, 50м



INH-L01-BL2-50M-125-RW-U

Белт-Лайт 40см, БЕЛЫЙ резиновый двухжильный шлейф, 125шт, E27, 50м



INH-L01-BL2-50M-125-RB-U

Белт-Лайт 40см, ЧЁРНЫЙ резиновый двухжильный шлейф, 125шт, E27, 50м

Розница	34 760 ₹
Опт1 – от 250 тыс. руб.	24 332 ₹
Опт2 – от 500 тыс. руб.	20 856 ₹
Розница	23 000 ₹
Опт1 – от 250 тыс. руб.	16 100 ₹
Опт2 – от 500 тыс. руб.	13 800 ₹

ЛАМПОЧКИ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА

СТАНДАРТНАЯ ЛАМПА

Рабочее напряжение – 220 В	Материал колбы – ударопрочный поликарбонат
Цоколь – E27	Цвет колбы – в цвет свечения диодов
Размер – 45×70 мм (G45)	Режим свечения – статичное (постоянное)
Количество диодов – 6 SMD 2835	Отпускается кратно коробке (25 лампочек)
Мощность – 2 Вт	Гарантия – 6 месяцев

Розница	149 ₽	Опт2 – от 500 тыс. руб.	89 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	104 ₽	Опт3 – от 1 млн. руб.	75 ₽

 **INH-L01-B-E27-G45-2W-W-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, 6 SMD, G45, 2Вт, БЕЛАЯ

 **INH-L01-B-E27-G45-2W-WW-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, 6 SMD, G45, 2Вт, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

 **INH-L01-B-E27-G45-2W-R-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, 6 SMD, G45, 2Вт, КРАСНАЯ

 **INH-L01-B-E27-G45-2W-Y-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, 6 SMD, G45, 2Вт, ЖЕЛТАЯ

 **INH-L01-B-E27-G45-2W-G-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, 6 SMD, G45, 2Вт, ЗЕЛЕНАЯ

 **INH-L01-B-E27-G45-2W-B-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, 6 SMD, G45, 2Вт, СИНЯЯ

ФИЛАМЕНТНАЯ ЛАМПА

Рабочее напряжение – 220 В	Материал колбы – стекло
Цоколь – E27	Цвет колбы – прозрачный
Размер – 45×70 мм (G45)	Режим свечения – статичное (постоянное)
Мощность – 2 Вт	Отпускается кратно коробке (25 лампочек)
Количество диодов – 2 филаментные нити	Гарантия – 6 месяцев

Розница	220 ₽	Опт2 – от 500 тыс. руб.	132 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	154 ₽	Опт3 – от 1 млн. руб.	110 ₽

 **INH-L01-B-E27-G45T2-2W-TWW-U**

Лампочка для Белт-Лайта 220В, E27, ФИЛАМЕНТ, G45, 2Вт, ТЁПЛАЯ БЕЛАЯ

СТРОБ-ЛАМПА

Рабочее напряжение – 220 В	Материал колбы – пластик
Цоколь – E27	Цвет колбы – прозрачный
Размер – 40×88 мм	Режим свечения – строб вспышка
Мощность – 3 Вт	Отпускается кратно коробке (25 лампочек)
Количество диодов – 12 SMD 2835	Гарантия – 6 месяцев

Розница	550 ₽	Опт2 – от 500 тыс. руб.	330 ₽
Опт1 – от 250 тыс. руб.	385 ₽	Опт3 – от 1 млн. руб.	275 ₽

 **INH-L01-B-E27ST-W-U**

Строб-лампа для Белт-Лайта 220В, E27, 12 SMD, 3Вт, БЕЛАЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 2А

Предназначение – для подключения гирлянд INOXHUB 2-pin 220В: Нитей 10м, Бахромы, Занавесов (Облегчённых), Стрит-Лофта, Сеток	Длина – 1.5 метра
Блок питания – 220В (AC/DC) 2А	Цвет изоляции – белый / чёрный
Провод – медный в просиликоненном ПВХ	Разъём – 1 «мама»
	Гарантия – 6 месяцев



INH-L01-220AC/DC-2AU-W-U

Блок питания 2А, 220В, 2-pin, 1.5м, БЕЛЫЙ провод

Розница

720 Р

Опт1 – от 250 тыс. руб.

504 Р

Опт2 – от 500 тыс. руб.

432 Р

Опт3 – от 1 млн. руб.

360 Р



INH-L01-220AC/DC-2AU-B-U

Блок питания 2А, 220В, 2-pin, 1.5м, ЧЁРНЫЙ провод

БЛОКИ ПИТАНИЯ 4А

Предназначение – для подключения гирлянд INOXHUB 2-pin: Занавесов	Длина – 1.5 метра
Блок питания – 220В (AC/DC) 4А	Цвет изоляции – белый / чёрный
Провод – медный в просиликоненном ПВХ	Разъём – 1 «мама»
	Гарантия – 6 месяцев



INH-L01-220AC/DC-4AU-W-U

Блок питания 4А, 220В, 2-pin, 1.5м, БЕЛЫЙ провод

Розница

720 Р

Опт1 – от 250 тыс. руб.

504 Р

Опт2 – от 500 тыс. руб.

432 Р

Опт3 – от 1 млн. руб.

360 Р



INH-L01-220AC/DC-4AU-B-U

Блок питания 4А, 220В, 2-pin, 1.5м, ЧЁРНЫЙ провод

ТРАНСФОРМАТОРЫ 220/24В

Предназначение – для подключения Нитей 10м 24В INOXHUB 2-pin	Материал провода – медь
Потребляемая мощность – 60 Вт (до 80 м гирлянды на один трансформатор)	Материал изоляции – Резина (каучук)
Рабочее напряжение – 220В на входе, 24В на выходе (AC/DC)	Цвет изоляции – белый / чёрный
Длина – 1.5 метра	Разъём – 1 «мама»
	Гарантия – 6 месяцев



INH-L01-220AC/DC24-60W-W-U

Трансформатор 220/24В, 60Вт, 1.5м, БЕЛЫЙ провод

Розница

3 200 Р

Опт1 – от 250 тыс. руб.

2 240 Р

Опт2 – от 500 тыс. руб.

1 920 Р

Опт3 – от 1 млн. руб.

1 600 Р



INH-L01-220AC/DC24-60W-B-U

Трансформатор 220/24В, 60Вт, 1.5м, ЧЁРНЫЙ провод

УДЛИНИТЕЛИ

Предназначение – для простого и быстрого соединения изделий, находящихся вдали от точки подключения или друг от друга.
Подходит для всех гирлянд INOXHUB 2-pin: Нитей 10 м, Бахромы, Занавесов, Стрит-Лофта и Сеток

	INH-L01-EC2-2-W-U Удлинитель 2-pin, 2м, БЕЛЫЙ провод	Розница	595 Р
	INH-L01-EC2-2-B-U Удлинитель 2-pin, 2м, ЧЁРНЫЙ провод	Опт1 – от 250 тыс. руб.	416 Р
		Опт2 – от 500 тыс. руб.	357 Р
		Опт3 – от 1 млн. руб.	298 Р
	INH-L01-EC2-5-W-U Удлинитель 2-pin, 5м, БЕЛЫЙ провод	Розница	1040 Р
		Опт1 – от 250 тыс. руб.	728 Р
		Опт2 – от 500 тыс. руб.	624 Р
	INH-L01-EC2-5-B-U Удлинитель 2-pin, 5м, ЧЁРНЫЙ провод	Опт3 – от 1 млн. руб.	520 Р

РАЗВЕТВИТЕЛИ

Предназначение – для параллельного соединения всех гирлянд INOXHUB 2-pin: Нитей 10 м, Бахромы, Занавесов, Стрит-Лофта и Сеток

	INH-L01-SC2/1-2-W-U Разветвитель 2-pin, 1-2, БЕЛЫЙ провод	Розница	595 Р
	INH-L01-SC2/1-2-B-U Разветвитель 2-pin, 1-2, ЧЁРНЫЙ провод	Опт1 – от 250 тыс. руб.	416 Р
		Опт2 – от 500 тыс. руб.	357 Р
		Опт3 – от 1 млн. руб.	298 Р
	INH-L01-SC2/1-3-W-U Разветвитель 2-pin, 1-3, БЕЛЫЙ провод	Розница	720 Р
	INH-L01-SC2/1-3-B-U Разветвитель 2-pin, 1-3, ЧЕРНЫЙ провод	Опт1 – от 250 тыс. руб.	504 Р
		Опт2 – от 500 тыс. руб.	432 Р
		Опт3 – от 1 млн. руб.	360 Р

ДОП. СОЕДИНИТЕЛИ

	INH-L01-SC2/20-W-U Шина, 2 pin, Т-коннектор, 2м, белый провод	Розница	3 400 Р
	INH-L01-SC2/20-B-U Шина, 2 pin, Т-коннектор, 2м, чёрный провод	Опт1 – от 250 тыс. руб.	2 380 Р
		Опт2 – от 500 тыс. руб.	2 040 Р
		Опт3 – от 1 млн. руб.	1 700 Р
	INH-L01-MF2-60/2-W-U Коннектор 2-pin, ПАПА-МАМА, БЕЛЫЙ провод	Розница	365 Р
	INH-L01-MF2-60/2-B-U Коннектор 2-pin, ПАПА-МАМА, ЧЁРНЫЙ провод	Опт1 – от 250 тыс. руб.	255 Р
		Опт2 – от 500 тыс. руб.	219 Р
		Опт3 – от 1 млн. руб.	183 Р